


# ADAPTACJA BUDOWLANA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

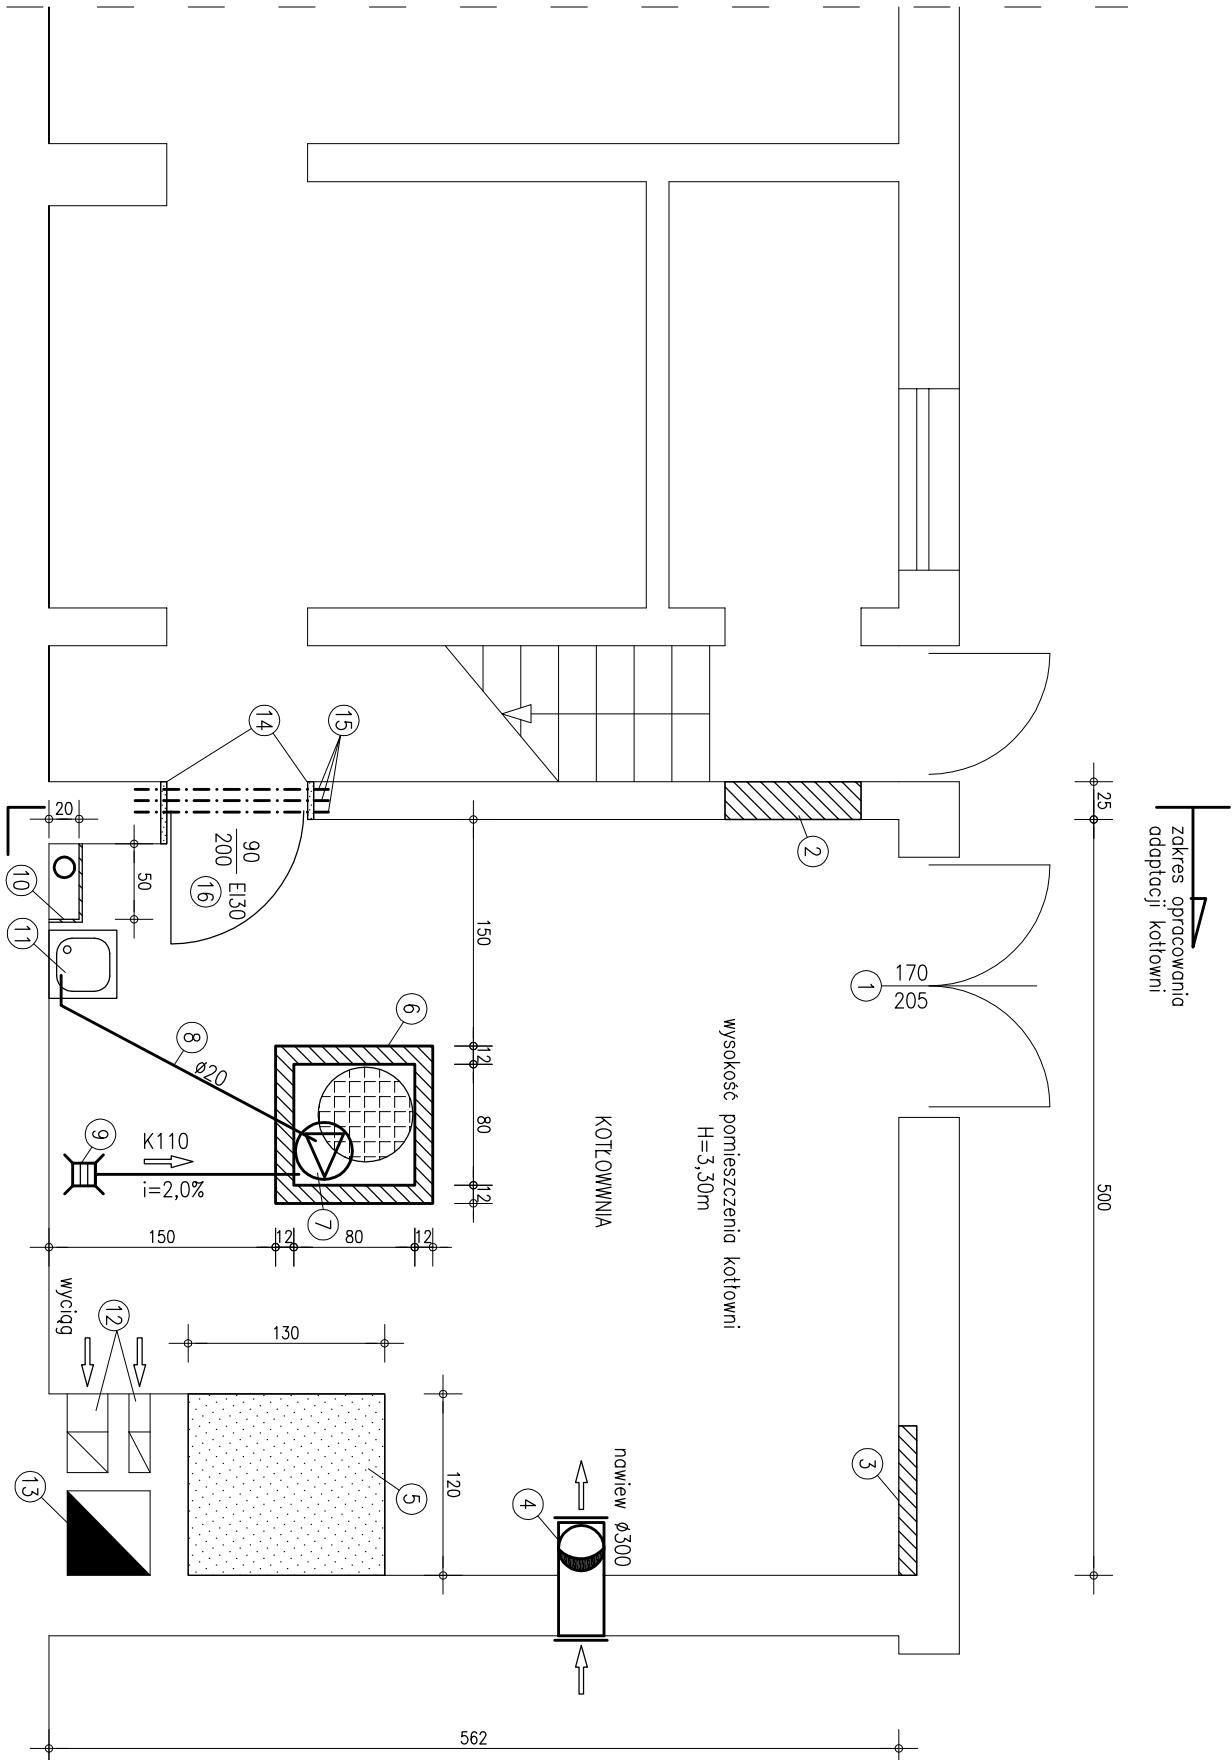

- 1 – istniejące drzwi stalowe do wymiany w ramach termomodernizacji budynku
- 2 – otwór 90/200 do zamurowania
- 3 – wnęka 99/200 gł. 12cm do zamurowania
- 4 – kanał wentylacyjny nawiewny Ø300 (wykorzystać istniejący otwór w ścianie zewnętrznej), nawiew sprowadzić 30 cm nad poziom posadzki
- 5 – czopuch istniejącego pieca węglowego H=170cm – do rozbioru
- 6 – projektowana studzienka schłodząca – 80/80 H=80cm do wykonania z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej
- 7 – pompa zatopialna Unilift KP150
- 8 – podejście pompy zatopialnej Ø20 ocynk. zrzut nad projektowany zlew
- 9 – wpust pioniczny K110 ze zrzutem do studzienki schłodzącej
- 10 – obudowa z płyt g-k istniejącego pionu kanalizacji H=2,0m
- 11 – projektowany zlew stalowy
- 12 – istniejące kanały wentylacji wyciągowej
- 13 – istniejący kanał dymowy
- 14 – podłoga pod osadzenie drzwi
- 15 – istniejące nadproże bez zmian
- 16 – projektowane drzwi 90/200 klasa odporności ogniowej EI30

UWAGA :

- zamurowania – cegła ceramiczna pełna kl.150 na zaprawie cem-wap
- posadzka – płytki terakota
- ściany do wysokości 2,0m powyżej poziomu posadzki wyłożyć glazurą
- pozostałe ściany przetrzeć gładzią gipsową i malować farbą emulsyjną w kolorze białym

zakres opracowania adaptacji kotłowni

<b>IZAS</b> Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "IZAS" S.C. Izabela Dobek, Sławomir Dobek 98-200 Sieradz ul. Boh. Wrzesnia 47 tel:(043) 8275256 e-mail: pupizaso@poczta.onet.pl	
Temat :	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU
Adres :	GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU 95-083 LUTOMIERSK P.L. JANA PAWŁA II 13 dz. nr 342/2
Investor :	GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU 95-083 LUTOMIERSK P.L. JANA PAWŁA II 13
Rysunek :	<b>ADAPTACJA BUDOWLANA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI</b>
Projektant :	inż. Kazimierz Wawrzyniak mgr inż. Sławomir Dobek
	upr. nr 45/77 upr. nr 143/00/WK
	Data : 01-2010